


S-5120-c

DAS ANTRIEBSBAND MIT SILIKON FÜR OPTIMALE GRIFFIGKEIT

PRODUKTAUFBAU

Tragseite	Oberfläche	geschliffen
	Farbe	■ Grau □ Weiß
	Beschichtung	Silikon
Zugträger	Polyester	
Ausführung	einseitig beschichtet und geschliffen	

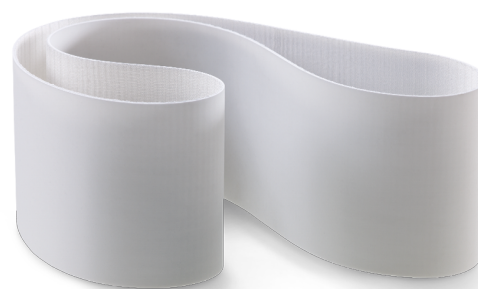

ABMESSUNGEN

Länge	150 - 4250 mm
Toleranz	±0,5% (min. ±3 mm)
Breite	3 - 600 mm
Toleranz	5 - 50 mm ±0,5 mm
Stärke	1,5 (max. = 10,0 mm)
Toleranz	± 0,05 mm

ANWENDUNG

- Leistungsstarkes Antriebs- und Transportband für mittlere Belastungen
- Gute Öl-, Fett- und Chemikalienbeständigkeit
- Hitze- und kältestabil
- Für den direkten Lebensmittelkontakt

EIGENSCHAFTEN*

Zugfestigkeit pro 10 mm endloser Breite	3420 N/cm
Empfohlene Vorspannung	0,8 %
Kraft (statisch) bei empfohlener Vorspannung und 10 mm endloser Breite	400 N/cm
Kleinster Scheibendurchmesser	20 mm
Antistatik	möglich (Gewebe)
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 kurzfristig: +180

* bezogen auf Standardausführung mit kleinster Stärke

Alle Angaben in unseren Produktinformationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Produkte von BGK werden fortlaufend weiterentwickelt und verbessert. Änderungen sind daher jederzeit möglich. Bei der hohen Varianz der Rahmenbedingungen im praktischen Einsatz in der jeweiligen Anwendung sind diese Werte aber keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft bzw. eine Garantie.

Dies gilt auch für Hinweise zur Anwendung, die nur eine Empfehlung darstellen können.